

u o m i n i , i d e e , t e c n o l o g i e



*metal detector*  
**metal detector**  
*metal detector*

**MDF11**





## metal detector

MDF11

### Caratteristiche tecniche

- Alimentazione elettrica 230V 50/60Hz monofase
- Assorbimento 200W
- Versione Inox IP65
- Potenzialità di scanning 10000 pezzi/minuto
- Inclinazione scivoli Regolabile
- Alimentazione pneumatica Non richiesta


### Accessori

- Vasca per raccolta scarti
- Validazione FDA

### Descrizione MDF11

- Principio di funzionamento: Digitale a immagine bidimensionale
- N° Programmi 100
- Pannello operatore display grafico, tastiera alfanumerica
- Visualizzazione immagine prodotto
- Interfaccia seriale RS232
- Introduzione dati alfanumerici
- Funzione SELF-CHECK
- Possibilità di regolazione fase
- Compensazione automatica prodotti (Tracking)
- Versione

- Sensore controllo avvenuto scarto (opzione)
- Uscita allarme funzionale e di processo
- Totalizzatore pezzi OK e scarti
- Storico eventi
- Password modificabile per l'accesso alle impostazioni
- Funzione data e ora
- Stampa immagine
- Stampa totali
- Rispondenza a normative ISO-FDA HACCP
- Inox IP65

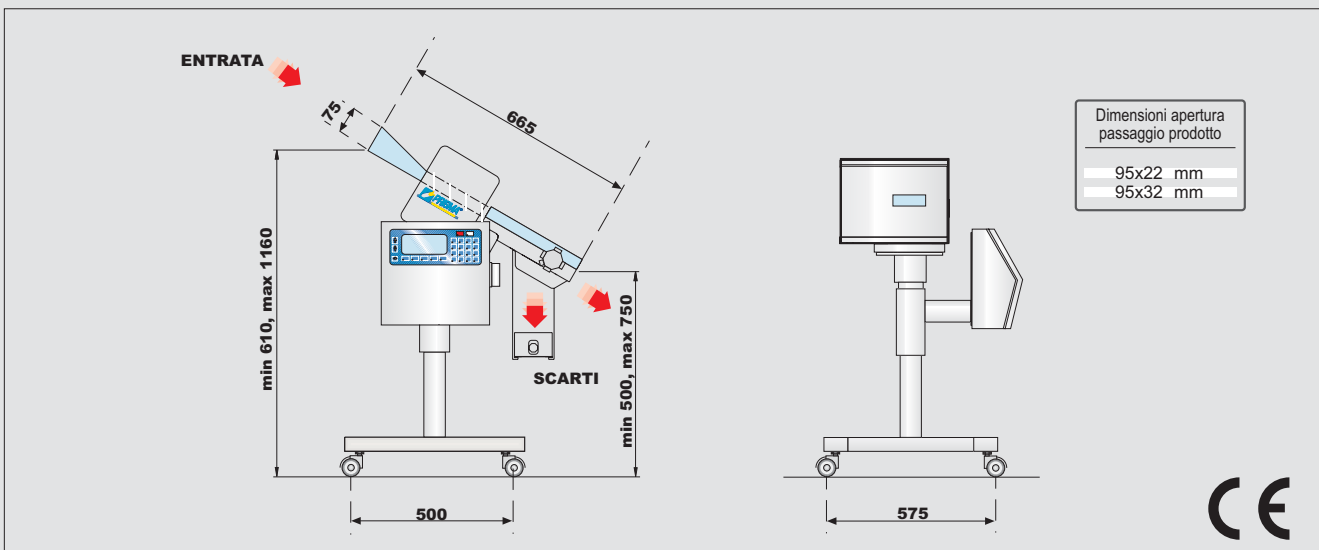

© 2002 - 2005 PRISMA INDUSTRIALE - REV 09/2005



Prisma Industriale S.r.l.

• Via La Bionda, 17 - 43036 Fidenza - Parma - Italy • Tel. +39 0524 527270 - Fax +39 0524 524142  
 • www.prismaindustriale.com • info@prismaidustriale.com

Il produttore si riserva il diritto di modificare le caratteristiche dei prodotti senza preavviso.  
 Il modello raffigurato è completo di tutte le opzioni