


u o m i n i , i d e e , t e c n o l o g i e



rilevatore
rilevatore
rilevatore
microperdite
microperdite

Sniffer® SNF12

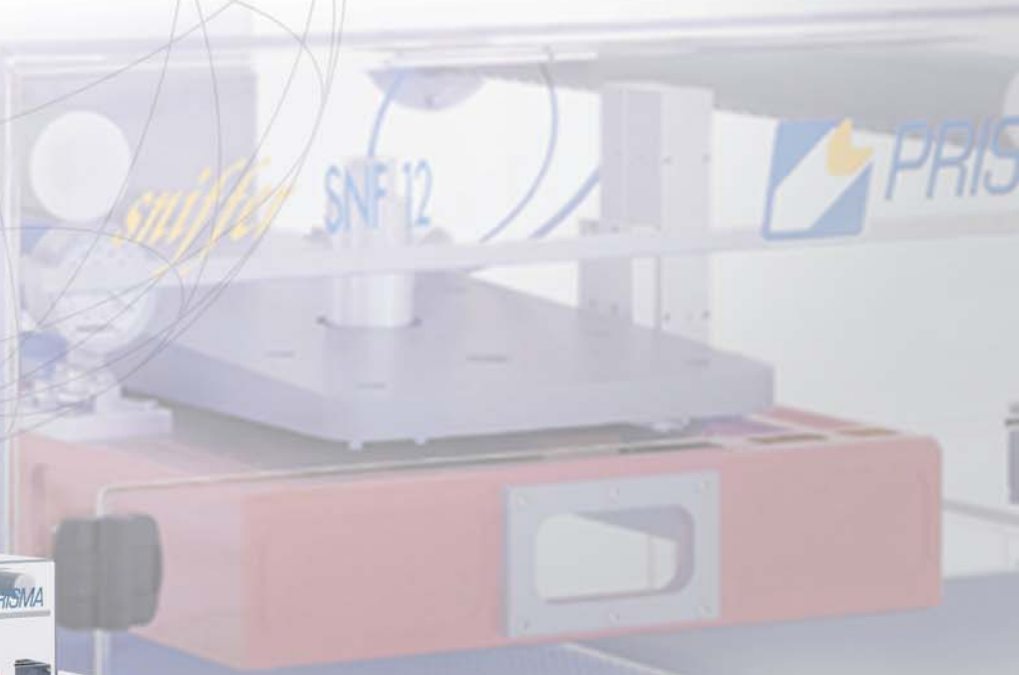



rilevatore microperdite

Sniffer® SNF12

Equipaggiamento

- Elettronica digitale con pannello grafico alfanumerico
- Gestione dei dati di produzione
- Velocità regolabile da pulsantiera
- 100 programmi prodotto memorizzabili
- Porta seriale RS232
- Espulsore pneumatico
- Tunnel di protezione con portello d'ispezione


Accessori

- Sistemi d'espulsione
- Sistemi di gestione scarti
- Trasportatori in ingresso e uscita
- Lampade per segnalazione allarmi

Caratteristiche Generali

Dimensione campana	in relazione al prodotto
Velocità massima	fino a 15 CPM
Alimentazione pneumatica	0,6 MPa
Consumo aria (per espulsione)	80 NI
Alimentazione elettrica	380V + N 50/60 Hz
Assorbimento	3 kW
Versione	Inox IP65 - IP66

Sniffer® SNF12

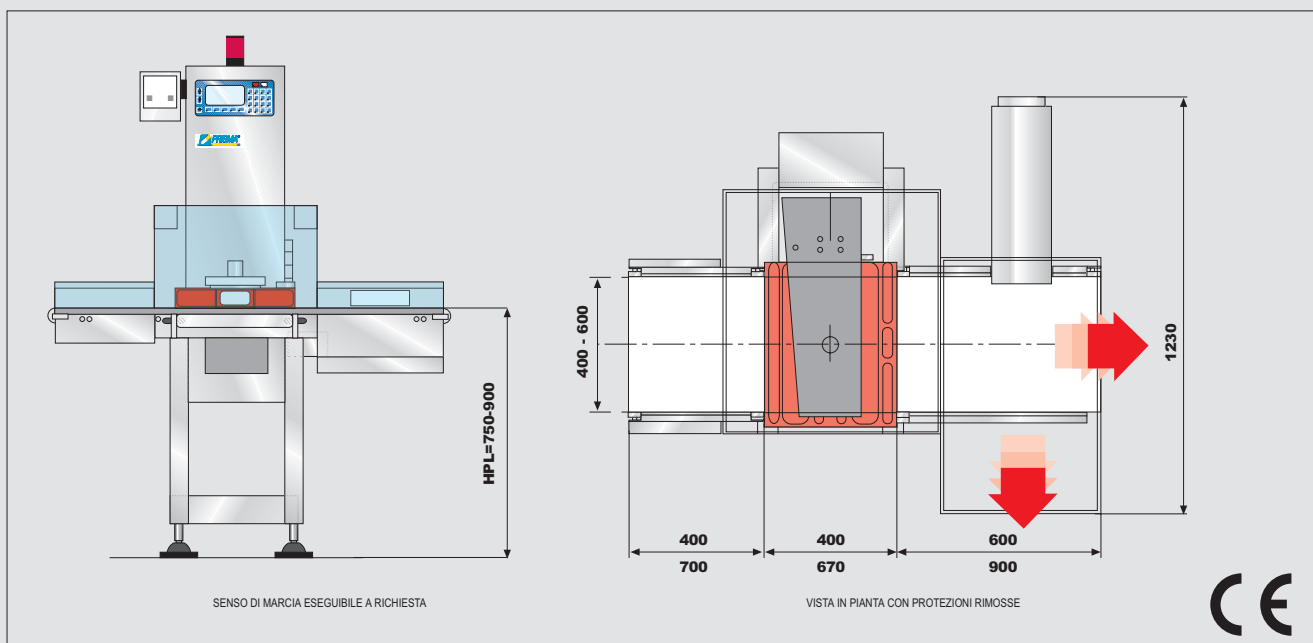

© 2002 - 2005 PRISMA INDUSTRIALE - REV 09/2005



Prisma Industriale S.r.l.

• Via La Bionda, 17 - 43036 Fidenza - Parma - Italy • Tel. +39 0524 527270 - Fax +39 0524 524142
 • www.prismaindustriale.com • info@prismaindustriale.com

Il produttore si riserva il diritto di modificare le caratteristiche dei prodotti senza preavviso.
 Il modello raffigurato è completo di tutte le opzioni