

u o m i n i , i d e e , t e c n o l o g i e



x-Ray
inspection
inspection

XM 2





x-Ray inspection XM 2


Equipaggiamento

- PC industriale con processore Pentium®
- Scheda grafica SVGA
- Monitor 15" TFT touch screen
- Controllo allarmi
- Funzione automatica visualizzazione andamento produzione
- 16 ingressi
- 8 uscite
- Sensore 512 pixel risoluzione 0.8 mm
- Trasportatore smontaggio rapido
- Interfaccia utente Windows

Dati Tecnici

- Alimentazione 200 – 240 V 50-60 Hz monofase
- Protezione IP55
- Generatore monoblocco X-RAY 200W
- Alimentazione pneumatica 6 BAR (solo con espulsore pneumatico)
- Consumo pneumatico 1NI (solo con espulsore pneumatico)
- Struttura: AISI 304
- Segnalatori ottici: 3 per differenti stati macchina
- Velocità lineare nastro fino a 70 m/min

Prodotto controllabile

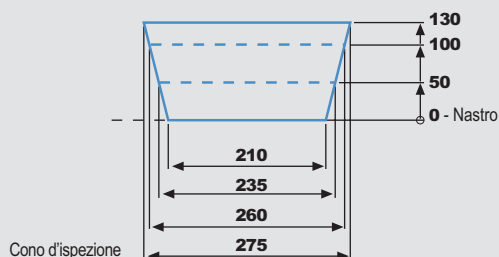

Accessori opzionali

- Guide prodotto
- Rilevatore ad alta risoluzione
- Protezione IP65
- Fotocellula di controllo espulsione
- Conformità agli standard ISO HACCP
- Ampia gamma di espulsori disponibili
- Smontaggio rapido del nastro
- Refrigeratore 1.9kW 50Hz
- Impostazione dati remoto
- Simulatore virtuale del contaminante
- Impostazione agevolata dati
- Misuratore peso - volume

